

IPR-EB421WDR

2 Megapixel, Infrarot Bullet Netzwerkkamera, MicroSD Slot max.128GB, WDR (120dB)



• Hauptmerkmale

- 1/3" 4 Megapixel PS CMOS Sensor
- Echtzeitübertragung bis 20 Bilder/Sek. bei 4 Megapixel (2688x1520)
- Unterstützt H.264+ & H.264 Stream Kodierung
- SmartIR (intelligente IR-LED Kompensation)
- Besonderheiten: BLC, HLC, SSA, WDR (120dB), Bewegungserkennung, Privatzonenmaskierung, PoE,
- Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- SD/SDHC-Speicherkartensteckplatz bis zu 128GB
- Wetterfest: IP67, Kompaktes Gehäuse

• Empfohlenes Zubehör



WMB-BX




V-MAST



PFA135

• Dimensionen (mm)

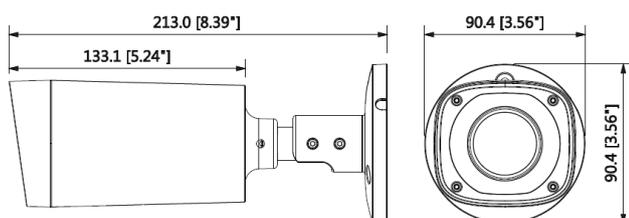

• Technische Daten

Modell	IPR-EB421WDR
VIDEO	
Bildsensor	1/3" 4 Megapixel Progressiv CMOS
Pixel	2688(H) x 1520(V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.1Lux/F1.4(Farbe), 0Lux/F1.4(IR ein)
Rauschabstand	> 50dB
Videoausgang	-
Kompression	H.264+/H.264
Auflösung	4M(2688x1520) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF (352x288/352x240)
Streaming	Main Stream: 4M (1~20fps) / 3M (1~25fps) Extra Stream1: D1/CIF (1~25fps)
Bitrate	H.264: 24 ~ 8192Kbps
OBJEKTIV	
Brennweite	2.7~12mm motorisiert
Horizontaler Blickwinkel	H: 100°~35°, V:54°~20°
FUNKTIONEN	
Tag & Nacht Umschaltung	Auto(ICR) / Farbe / B&W
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
DNR	3D DNR
Bewegungserkennung	Aus / Ein
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (4 Zonen)
Spiegeln	Aus / Ein
AGC	Aus / Ein
Weißabgleich	Aus / Ein
Verschlussgeschwindigkeit	-
IR Reichweite	Bis zu 50 Meter
Smart IR	Aus / Ein
Digitaler Zoom	16-Fach
AUDIO	
Kompression	-
Anschlüsse	-
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (100/100Base-T)
Protokoll	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
ONVIF-Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI
Max. Benutzerzugriffe	10 Benutzer / 20 Benutzer
Smart Phone	iOS, Android
Management Software	VideraVMS, DSS, Easy4IP
EXTRAS	
Speicherkartenslot	Max. 128GB, NAS
Alarm	-
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung/Strom	DC12V, PoE (802.3atf)
Verbrauch	<12.95W
MASSE UND GEWICHT	
Abmessungen (mm)	72mm x 80mm x 212.8mm
Gewicht	0.68kg

• Bestellnummer

IPR-EB421WDR