

IPR-EV3M2.8

3 Megapixel, Dual-Stream, Tag/Nacht, Full-HD, Wetterfeste IR-LED Mini-Dome Netzwerkkamera




Hauptmerkmale

- 1/3" 3 Megapixel Exmor Sensor
- Echtzeitübertragung bis 25 Bilder/Sek. bei 1080P - (1920 x 1080 Pixel)
- Tag/Nachtkamera mit IR Schwenkfilter
- Linse: 2,8 mm (92°)
- IR-Beleuchtung: Ausleuchtung bis zu 30m
- Mindestbeleuchtung: 0,1 Lux/F2.0 Farbe / 0,0 bei IR-LED Betrieb
- Besonderheiten: BLC, AGC, DWDR, 3 DNR, Bewegungserkennung, Privatzenenmaskierung, Onvif, PoE
- Dual-Codec Unterstützung: MJPEG, H.264
- Wetterfest: IP67, kompaktes Gehäuse

Technische Daten

Modell	IPR-EV3M2.8
VIDEO	
Bildsensor	1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS
Pixel	2304(H) x 1536 (V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,1Lux/F2.0 / 0Lux/F2.0 (IR an)
Rauschabstand	> 50dB
Videoausgang	-
Kompression	H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Auflösung	3M (2048x1536) (2304x1296), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
Bitrate	H.264: 4Kbps ~ 8192Kbps,
OBJEKTIV	
Brennweite	2,8mm
Horizontaler Blickwinkel	92°
FUNKTIONEN	
Tag & Nacht Umschaltung	Autom. (ICR) / Farbe / SW
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC / DWDR
3 DNR	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatsphärenausblendung	Ein / Aus (4 Zonen)
Spiegeln	Ja
AGC	Ja
Weißabgleich	Ja
Verschlussgeschwindigkeit	1/3 ~ 1/100.000sek.
IR-LEDs	
IR-LED Reichweite	Bis zu 30 Meter
OSD Menü	-
AUDIO	
Kompression	-
Anschlüsse	-
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Streaming	Multi-Stream 1: 3M(1 ~ 20fps) 1080p/720p (1 ~ 25/30fps) Multi-Stream 2: D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Protokoll	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
ONVIF-Kompatibilität	ONVIF Ver. 2.0
Max. Benutzerzugriffe	20 User
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Extras	
Speicherkartenslot	-
Alarm	-
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-30° C ~ 60° C
Schutzart	IP67
ELEKTRISCHEDATEN	
Eingangsspannung/Strom	DC 12V / DC-Holstecker, PoE(802.3af)
Verbrauch	Max. 4 Watt
MASSE UND GEWICHT	
Farbe	Weiß
Abmessungen (mm)	Ø 110 x 81mm
Gewicht	Ca. 470g

Dimension (mm)

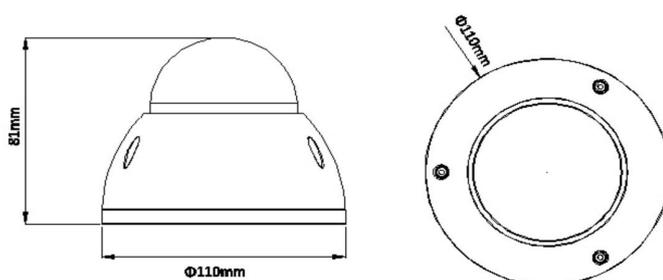

Bestellnummer

Kamera: IPR-EV3M2.8